


## 直線距離寸法図

## 注意事項

1. 記載寸法は、実車での実測寸法であるため、参考数値として使用する。
2. エンジンアンダーカバーを取り外した状態で測定する。



&lt; 2017年6月以前 &gt;

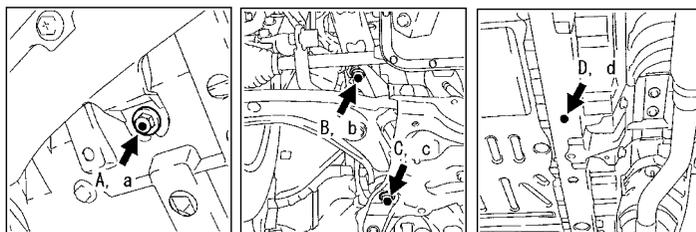

## 計測基準位置

A.a	フロントバンパカバー取り付けボルト	M6 ボルト
B.b	フロントサスペンションメンバ取り付けボルト	M12 ボルト
C.c	フロントサスペンションメンバ取り付けボルト	M14 ボルト
D.d	フロントフロアパネル基準穴	φ 20

&lt; 2017年6月以降 &gt;

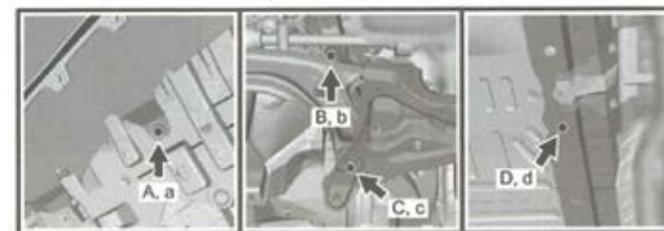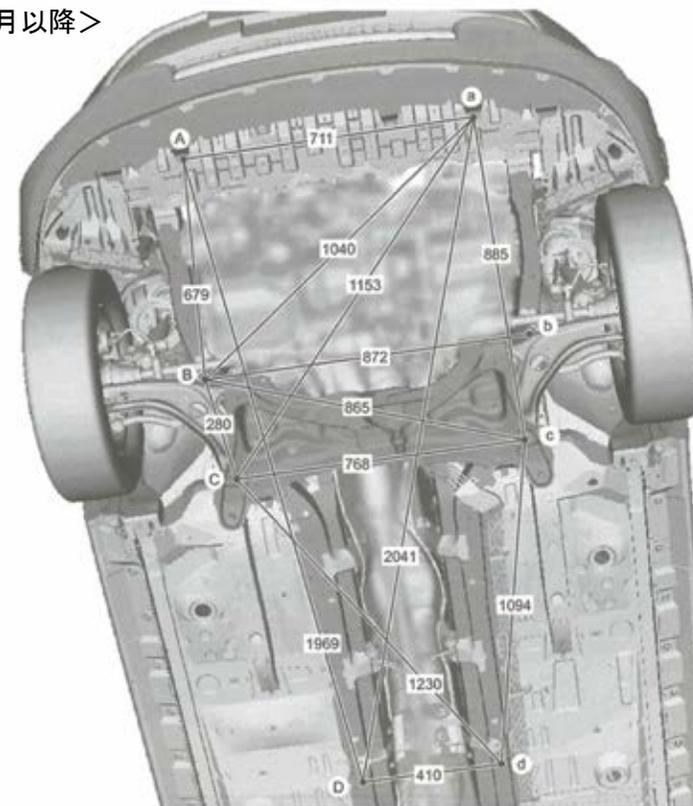

## 計測基準位置

A.a	フロントバンパカバー取り付けボルト	M6 ボルト
B.b	フロントサスペンションメンバ取り付けボルト	M12 ボルト
C.c	フロントサスペンションメンバ取り付けボルト	M14 ボルト
D.d	フロントフロアパネルセンタ基準穴	φ 18

## 直線距離寸法図

## 注意事項


- 記載寸法は、実車での実測寸法であるため、参考数値として使用する。
- ヘッドランプ取り付け前に寸法を測定する。

## 注意事項



- 記載寸法は、実車での実測寸法であるため、参考数値として使用する。
- フロントフェンダトゥーカウルサイドシールを取り外した状態で測定すること。

## 計測基準位置

A,a	フロントバンパカバー取り付けクリップ	—
B,b	ヘッドランプ取り付けスクリュ	—
C,c	フロントフェンダ取り付けボルト	M6 ボルト
D,d	フロントフェンダ取り付けボルト	M6 ボルト

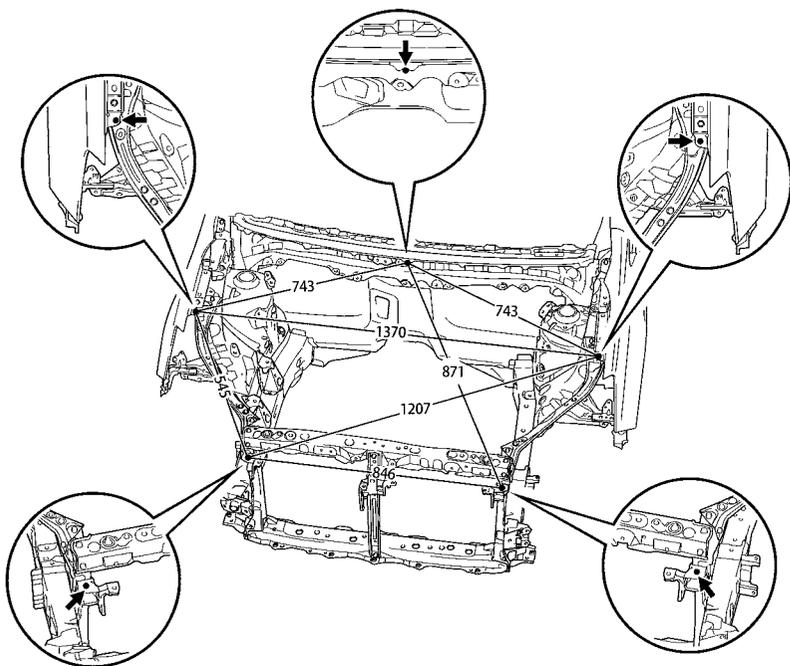

## &lt; 2017年6月以前 &gt;

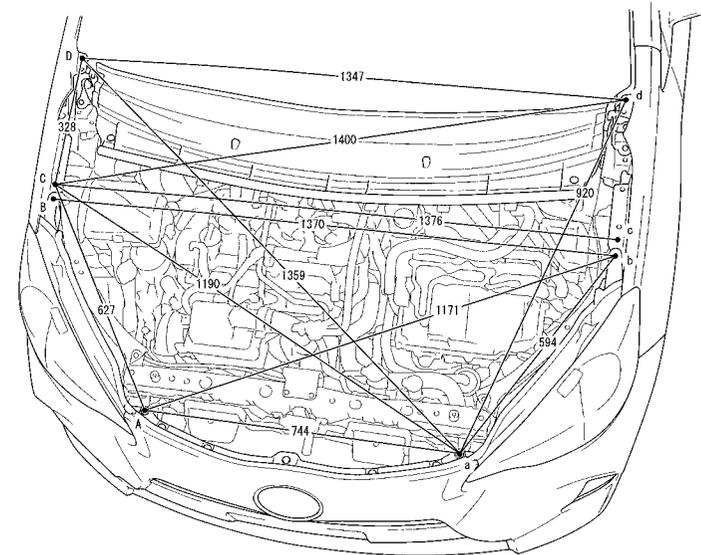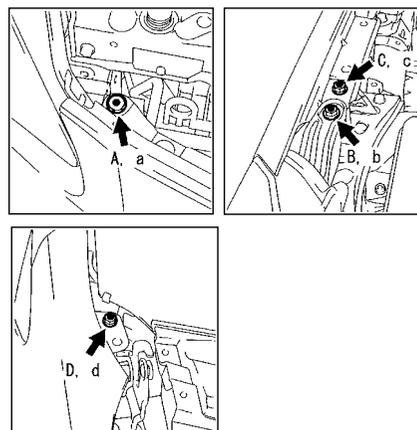

## &lt; 2017年6月以降 &gt;

