

キャロル

HB37S・97S

共通

2022 年 1 月～
令和 4 年 1 月～

適用車種 HB37S-100001 ～ 210000
HB97S-100001 ～ 210000

TOYOTA

NISSAN

SUZUKI

DAIHATSU

MAZDA

SUBARU

HONDA

MITSUBISHI



a: 3.5 ± 1.0 mm	k: 4.5 ± 1.0 mm	u: 5.0 ± 1.0 mm
b: 1.5 ± 1.0 mm	l: 5.5 ± 1.0 mm	v: 2.5 ± 1.0 mm (左右での差も 1 mm 以下にすること)
c: 0.5 ± 0.5 mm	m: 4.5 ± 1.0 mm	w: 3.0 ± 1.0 mm
d: 4.5 ± 1.0 mm	n: 4.5 ± 1.0 mm	x: 5.0 ± 1.0 mm (左右での差も 1 mm 以下にすること)
e: 4.5 ± 1.0 mm	o: 3.2 ± 1.0 mm	y: 5.0 ± 1.0 mm (左右での差も 1 mm 以下にすること)
f: 2.0 ± 1.0 mm	p: $7.1 + 1.0, - 1.4$ mm	z: 5.0 ± 1.0 mm (左右での差も 1 mm 以下にすること)
g: 4.5 ± 1.0 mm	q: 1.5 ± 1.0 mm	aa: 2.0 ± 1.0 mm (左右での差も 1 mm 以下にすること)
h: 5.5 ± 1.0 mm	r: 3.4 ± 1.0 mm	bb: 5.0 ± 1.0 mm (左右での差も 1 mm 以下にすること)
i: 4.5 ± 1.0 mm	s: 0.5 ± 0.5 mm	cc: $6.0 + 1.7, - 1.0$ mm
j: 4.5 ± 1.0 mm	t: 7.1 ± 1.2 mm	dd: 4.5 ± 1.0 mm


キャロル

HB37S・97S

共通

2022 年 1 月～
令和 4 年 1 月～

適用車種 HB37S-210001 ～
HB97S-210001 ～

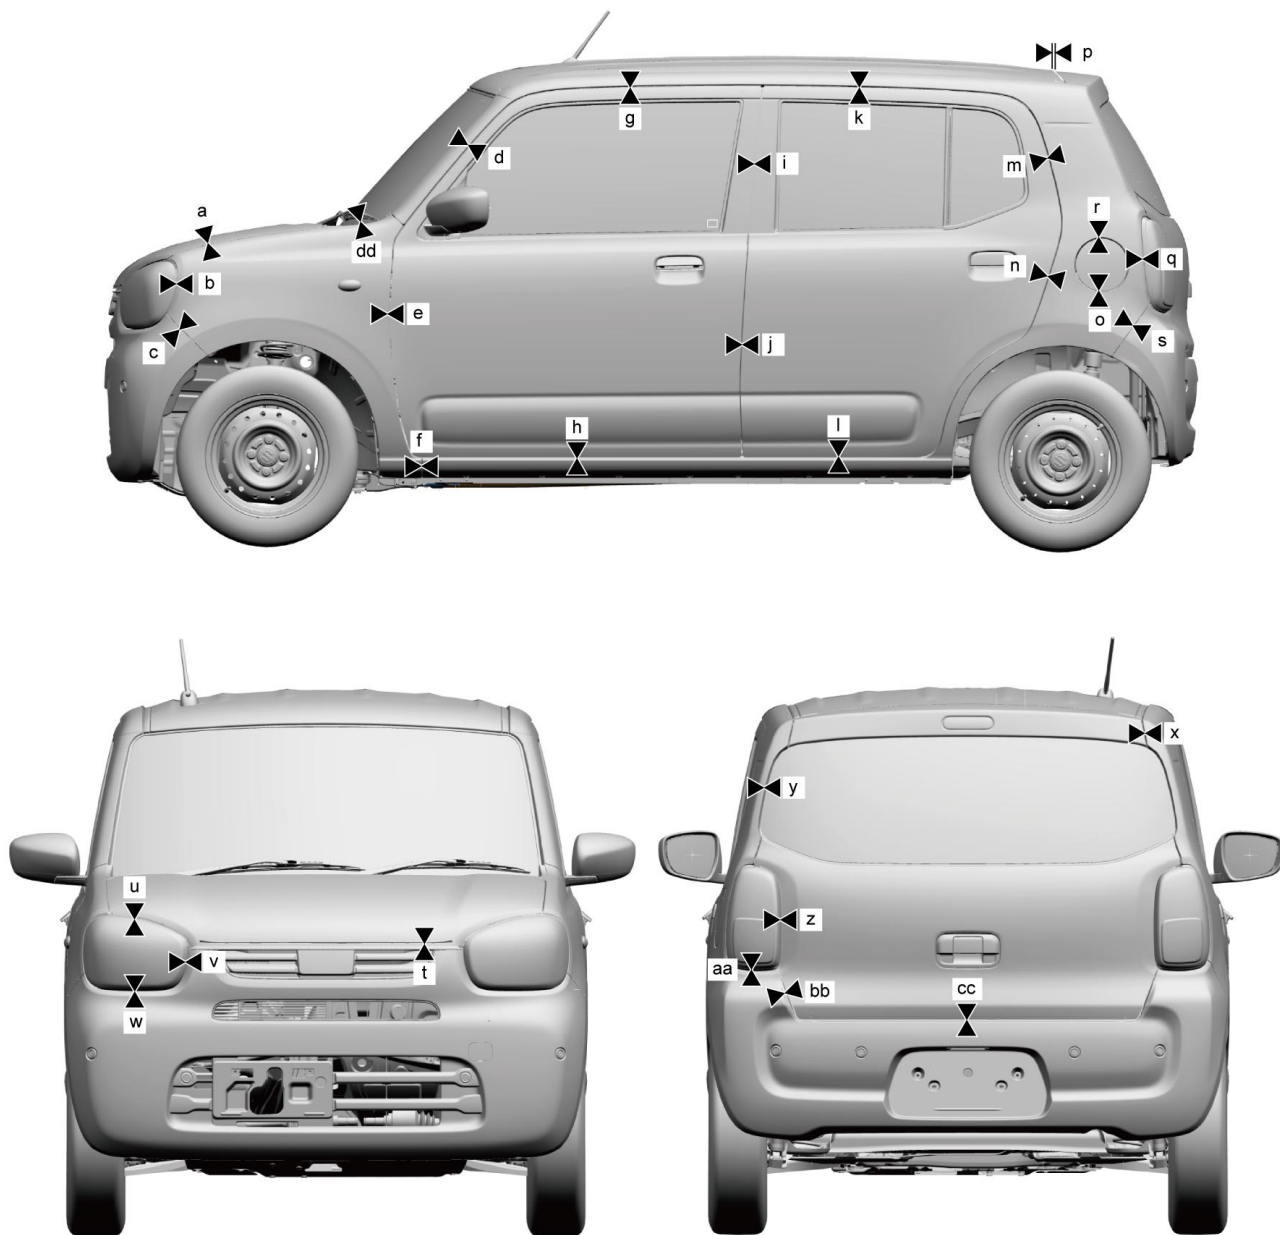

a: 3.5 ± 1.0 mm	k: 4.5 ± 1.0 mm	u: 5.0 ± 1.0 mm
b: 1.5 ± 1.0 mm	l: 5.5 ± 1.0 mm	v: 2.5 ± 1.0 mm(左右での差も 1.5 mm 以下にすること)
c: 0.5 ± 0.5 mm	m: 4.5 ± 1.0 mm	w: 3.0 ± 1.0 mm
d: 4.5 ± 1.0 mm	n: 4.5 ± 1.0 mm	x: 5.0 ± 1.0 mm(左右での差も 1.0 mm 以下にすること)
e: 4.5 ± 1.0 mm	o: 3.2 ± 1.0 mm	y: $5.0 + 1.0, - 1.1$ mm(左右での差も 1.0 mm 以下にすること)
f: 2.0 ± 1.0 mm	p: $7.1 + 1.0, - 1.4$ mm	z: 5.0 ± 1.0 mm(左右での差も 1.0 mm 以下にすること)
g: 4.5 ± 1.0 mm	q: 1.5 ± 1.0 mm	aa: 2.0 ± 1.0 mm(左右での差も 1.0 mm 以下にすること)
h: 5.5 ± 1.0 mm	r: 3.4 ± 1.0 mm	bb: 5.0 ± 1.0 mm(左右での差も 1.0 mm 以下にすること)
i: 4.5 ± 1.0 mm	s: 0.5 ± 0.5 mm	cc: $6.0 + 1.7, - 1.0$ mm
j: 4.5 ± 1.0 mm	t: 7.1 ± 1.2 mm	dd: 4.5 ± 1.0 mm