
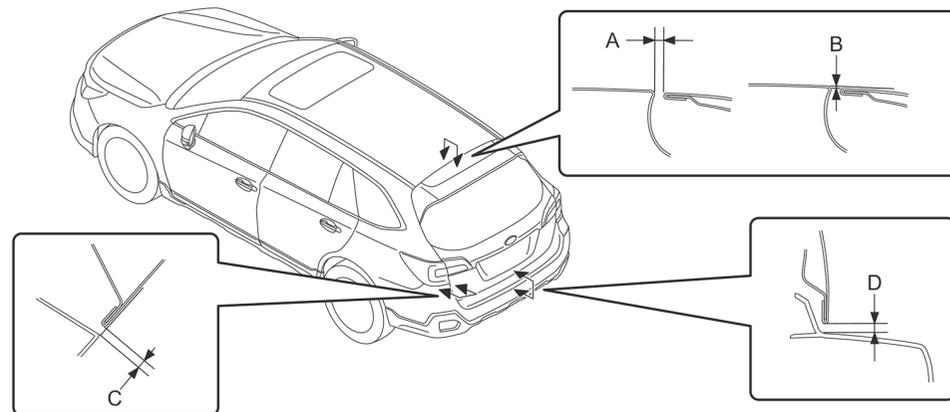


## 建て付け基準値

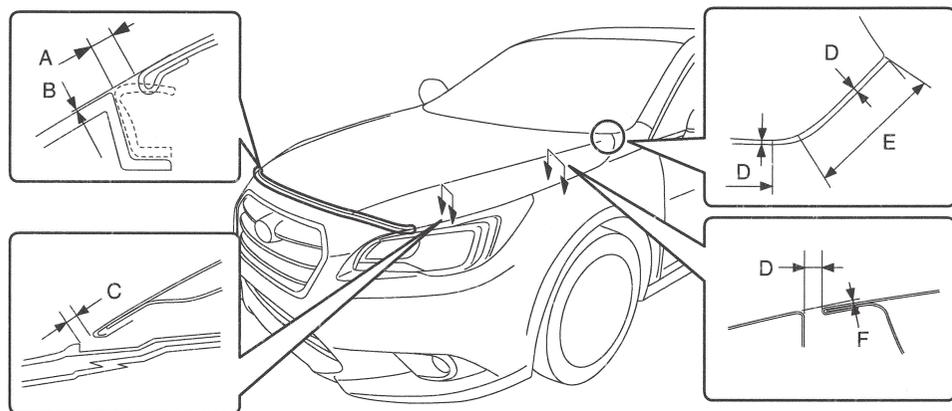

部位	基準値
A フード COMPL- フロントとバンパーフェースフロントの間	4.2 ± 1.7mm(0.17 ± 0.07in)
B フード COMPL- フロントとバンパーフェースフロントの面差	-0.2+1.7,-1.2mm(0.01+0.07,-0.05in)
C フード COMPL- フロントとランプ ASSY- ヘッドの間	4.0 ± 1.8mm(0.16 ± 0.07in)
D フード COMPL- フロントとフェンダー COMPL- フロントの間 (先端部からカーブ手前まで)	4.0 ± 1.5mm(0.16 ± 0.06in)
E フード COMPL- フロントとフェンダー COMPL- フロントの間 (後端部からカーブ手前まで)	4.0 ± 1.0mm(0.16 ± 0.04in)
F フード COMPL- フロントとフェンダー COMPL- フロントの面差	0.5 ± 1.0mm(0.02 ± 0.04in)

部位	基準値
A パネル-リヤゲートとルーフパネルの間	6.6+1.5,-1.0mm(0.26+0.06,-0.04in)
B パネル-リヤゲートとルーフパネルの面差	0.5+0.5,-1.5mm(0.02+0.02,-0.06in)
C パネル-リヤゲートとバンパーフェース-リヤの間	5.0 ± 1.5mm(0.2 ± 0.06in)
D パネル-リヤゲートとバンパーフェース-リヤの間	8.0 ± 1.5mm(0.31 ± 0.06in)