


平面投影寸法図 | ホイールベース：2850

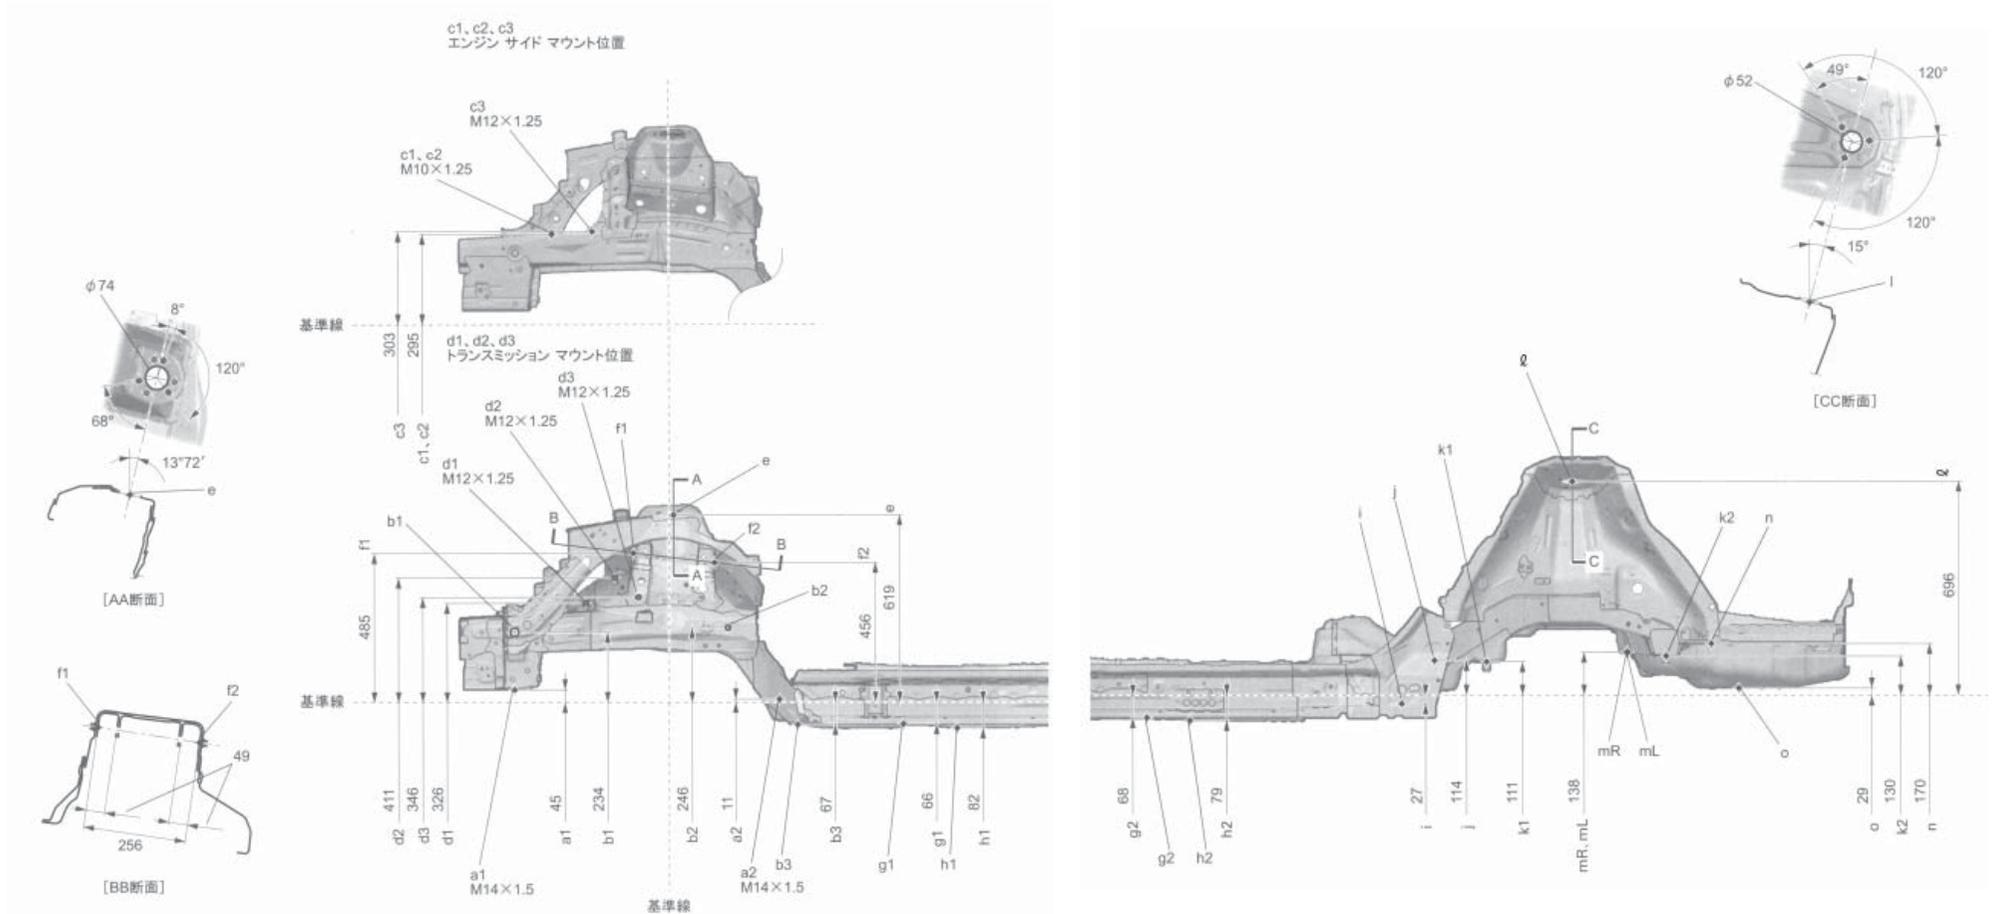

計測基準位置

a1	フロントサブフレーム前部取付け穴	φ 16	d2	トランスミッションマウント中部取付け穴	φ 13	i	リヤフロアフレーム A ロケットホール	φ 20
a2	フロントサブフレーム後部取付け穴	φ 16	d3	トランスミッションマウント後部取付け穴	φ 11	j	リヤフロアロケットホール	φ 25
b1	フロントサイドフレーム前部基準穴	φ 25	e	フロントダンパベース基準穴 (ダンパ中心)	φ 74	k1	リヤサブフレーム前部取付け穴	φ 16.4
b2	フロントサイドフレーム後部基準穴	φ 15	f1	フロントアッパーム前部取付け穴	φ 11	k2	リヤサブフレーム前部取付け穴	φ 16.4
b3	フロントサイドフレームリヤエンドロケットホール	φ 25	f2	フロントアッパーム後部取付け穴	φ 11	l	リヤダンパベース基準穴 (ダンパ中心)	φ 62
c1	エンジンサイドマウント前部内側取付け穴	φ 15	g1	フロントフロア前部基準穴	φ 25	m	リヤフロアクロスメンバ基準穴	φ 15
c2	エンジンサイドマウント前部外側取付け穴	φ 15	h1	フロントフロアセンタフレーム前部基準穴	φ 13	n	リヤフレーム B 前部基準穴	φ 25
c3	エンジンサイドマウント後部取付け穴	φ 15	g2	フロントフロア後部基準穴	φ 25	o	スペアタイヤパン基準穴	φ 25
d1	トランスミッションマウント前部取付け穴	φ 13	h2	フロントフロアセンタフレーム後部基準穴	φ 13			