

適用車種 共通

## 平面投影寸法図


図はフリードハイブリッド 2WD ノーマルフロアを示し、低床フロアは「適用車種 低床フロア」および4WD車は「4WD」の寸法図を参照する。

単位:mm

φ:穴径を示す。

- a1 サイド エンジン マウント取付け穴φ13(前外)
- a2 サイド エンジン マウント取付け穴φ15(前内)
- a3 サイド エンジン マウント取付け穴φ15(後)
- b1 トランスミッション マウント取付け穴φ15(前)
- b2 トランスミッション マウント取付け穴φ15(後)
- c右 フロント サイド フレーム基準穴φ16(右)
- c左 フロント サイド フレーム基準穴φ16(左)
- d フロント ダンパース センタ穴φ48
- e1 フロント サブ フレーム取付け穴φ15(前)
- e2 フロント サブ フレーム取付け穴φ16(後)
- e3 フロント サブ フレーム リヤ ステイ取付け穴φ13
- f フロント サイド アウトリガ基準穴φ25(後)

- p1 サイドシル エクステンション基準穴φ25(前)
- p2 サイドシル エクステンション基準穴φ25(後)
- q ミドルフロア フレーム基準穴φ25(中)
- r右 ミドルフロア クロスメンバ基準穴φ20(右)
- r左 ミドルフロア クロスメンバ基準穴φ20(左)
- s1 リヤフロア基準穴φ25(前)
- s2 リヤフロア基準穴φ25(後)

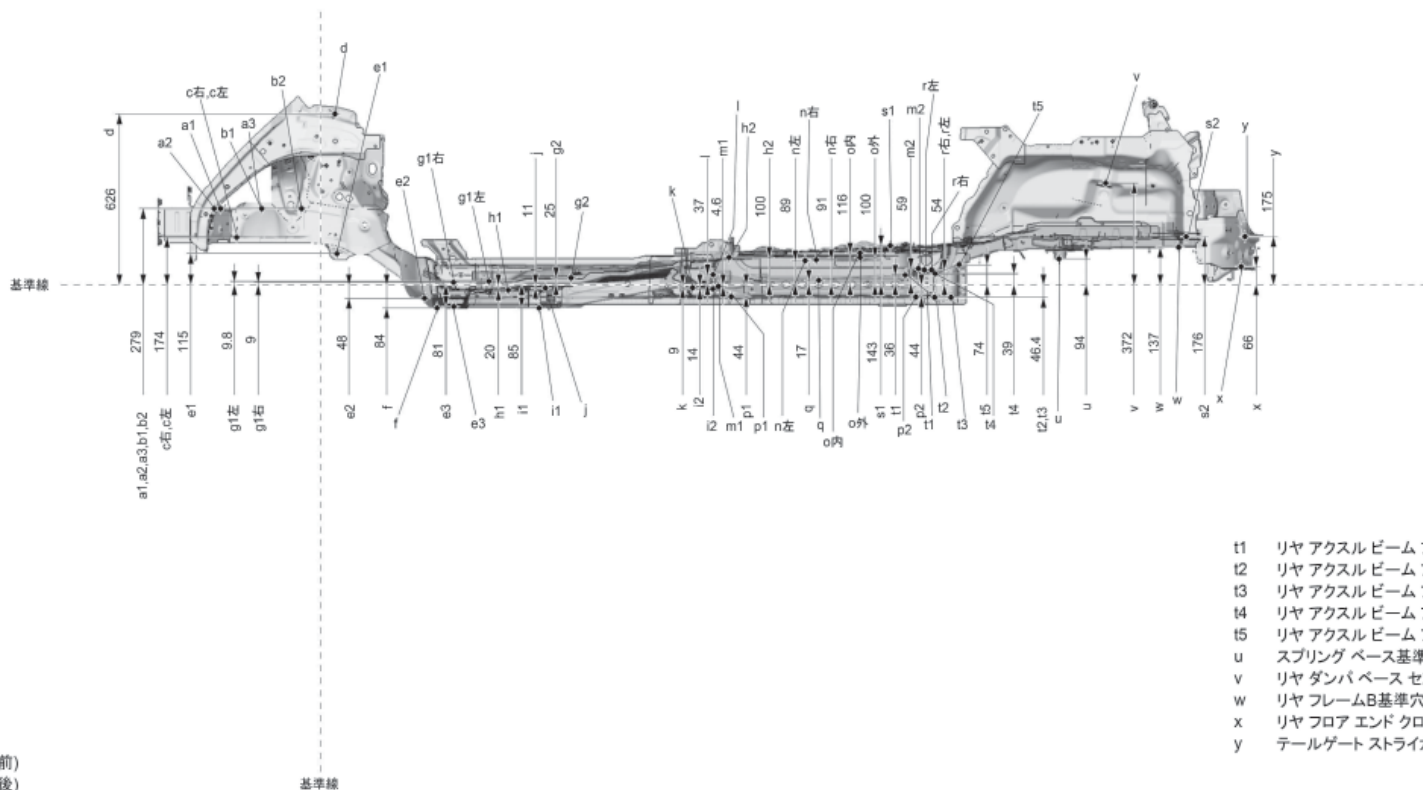

- g1右 フロントフロア ガゼット基準穴φ15(前)
- g1左 フロントフロア ガゼット基準穴φ15(前)
- g2 フロントフロア ガゼット基準穴φ15(後)
- h1 フロントフロア パネル基準穴φ50(前)
- h2 フロントフロア パネル基準穴φ25(後)
- i フロントフロア フレーム基準穴φ25(前)
- i2 フロントフロア フレーム基準穴φ25(後)
- j フロントフロア クロスメンバA基準穴φ15
- k フロントフロア クロスメンバB基準穴φ9.0
- l リヤドア レール ロア サポート ロア基準穴φ15
- m1 フューエルタンク バンド ブラケット取付け穴φ11(前)
- m2 フューエルタンク バンド ブラケット取付け穴φ13(後)
- n右 フューエルタンク サポート基準穴φ15(右)
- n左 フューエルタンク サポート基準穴φ15(左)
- o内 フューエルタンク サポート ブラケットA基準穴φ7.0(内)
- o外 フューエルタンク サポート ブラケットA基準穴φ10(外)

- t1 リヤ アクسل ビーム ブラケット取付け穴φ20(中)
- t2 リヤ アクسل ビーム ブラケット取付け穴φ25(外前)
- t3 リヤ アクسل ビーム ブラケット取付け穴φ25(外後)
- t4 リヤ アクسل ビーム ブラケット取付け穴φ15(内前)
- t5 リヤ アクسل ビーム ブラケット取付け穴φ19(内後)
- u スプリング ベース基準穴φ17
- v リヤ ダンパース センタ穴φ24.2
- w リヤ フレームB基準穴φ25
- x リヤフロア エンド クロスメンバ基準穴φ30
- y テールゲート ストライカ パッチ基準穴φ8.0