

デリカミニ


B34A・35A・37A・38A

共通

2023 年 8 月～
令和 5 年 8 月～

適用車種 ～令和 6 年 6 月（車台番号 ～ 0600200）

数値中の星印（★）は左右対称。

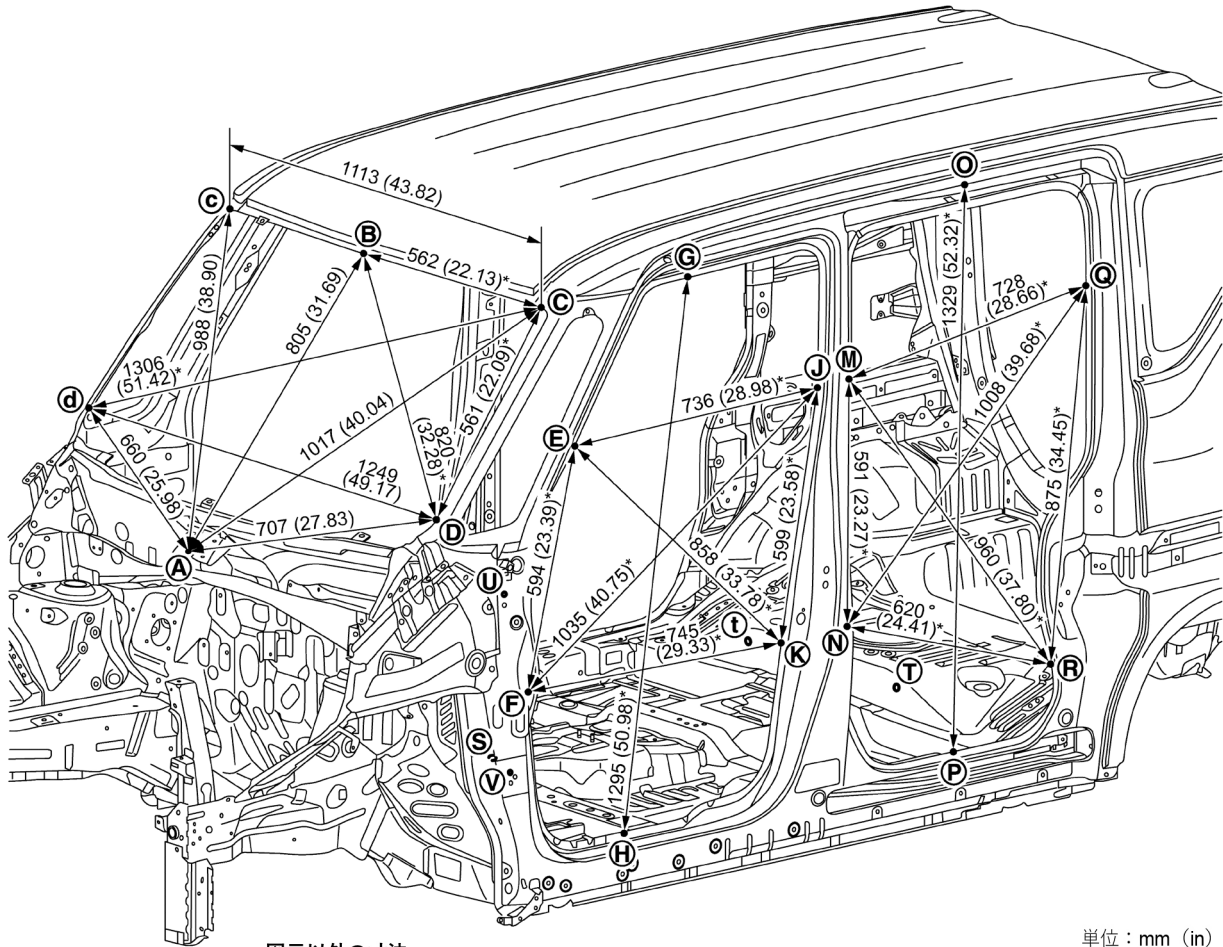

「図示以外の寸法」

単位：mm (in)

測定点	基準寸法	測定点	基準寸法	測定点	基準寸法
③ - ③	1255 (49.41)	③ - ③	1587 (62.48) ★	③ - ③	1045 (41.14) ★
③ - ③	1364 (53.70) ★	③ - ③	1236 (48.66)	③ - ③	645 (25.39) ★
③ - ③	1457 (57.36) ★	③ - ③	1580 (62.20) ★	③ - ③	1332 (52.44) ★
③ - ③	1513 (59.57) ★	③ - ③	1412 (55.59) ★	③ - ③	445 (17.52) ★
③ - ③	1202 (47.32)	③ - ③	1212 (47.72)	③ - ③	1071 (42.17) ★
③ - ③	1608 (63.31) ★	③ - ③	1844 (72.60) ★	③ - ③	427 (16.81) ★
③ - ③	1429 (56.26) ★	③ - ③	1346 (52.99)	③ - ③	1297 (51.06)
③ - ③	1182 (46.54)	③ - ③	1198 (47.17)	③ - ③	737 (29.02) ★
③ - ③	1782 (70.16) ★	③ - ③	1525 (60.04) ★	③ - ③	1010 (39.76) ★
③ - ③	1266 (49.84)	③ - ③	1303 (51.30)	③ - ③	901 (35.47) ★
③ - ③	1260 (49.61)	③ - ③	1147 (45.16) ★	③ - ③	1337 (52.64)
③ - ③	1385 (54.53) ★	③ - ③	792 (31.18) ★	③ - ③	430 (16.93) ★
③ - ③	1238 (48.74)	③ - ③	1386 (54.57) ★	③ - ③	1209 (47.60) ★
③ - ③	1227 (48.31)	③ - ③	649 (25.55) ★	③ - ③	872 (34.33) ★
③ - ③	1366 (53.78) ★	③ - ③	1210 (47.64) ★	—	—
③ - ③	1414 (55.67) ★	③ - ③	788 (31.02) ★	—	—







デリカミニ

B34A・35A・37A・38A

共通

2023 年 8 月～
令和 5 年 8 月～

適用車種 ～令和 6 年 6 月（車台番号 ～ 0600200）

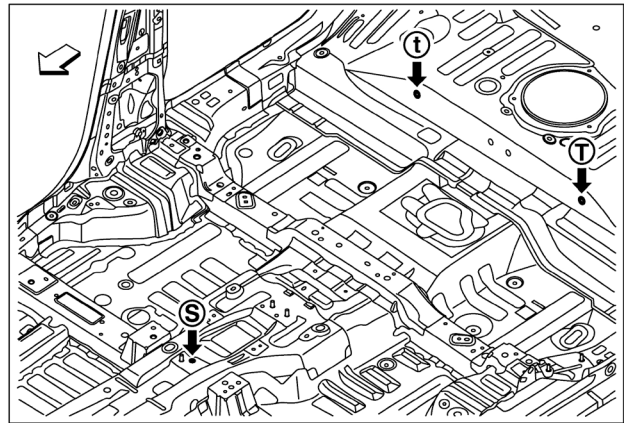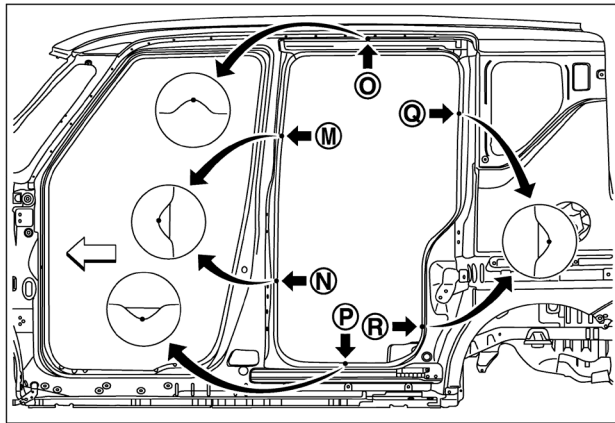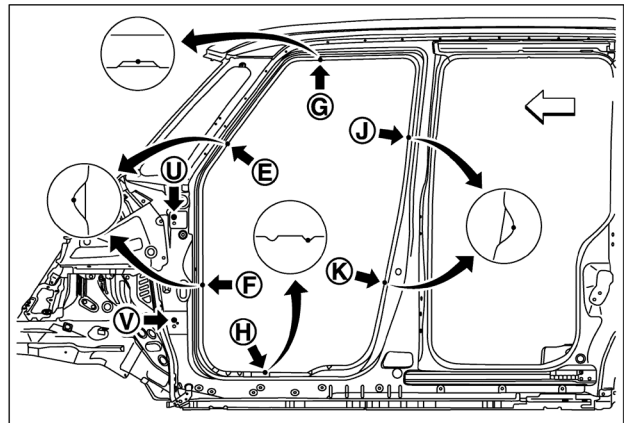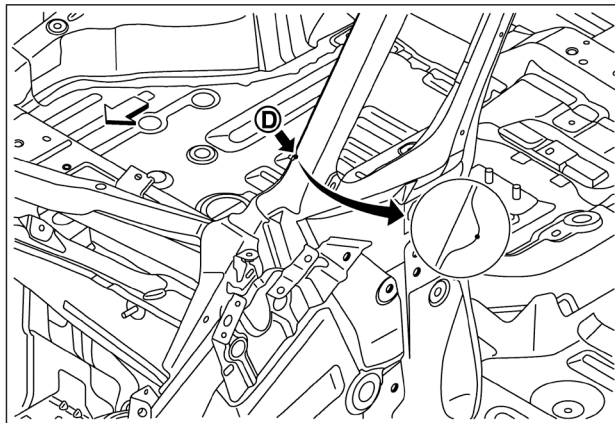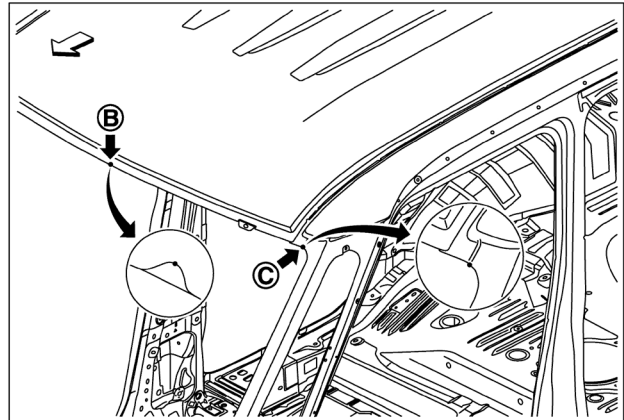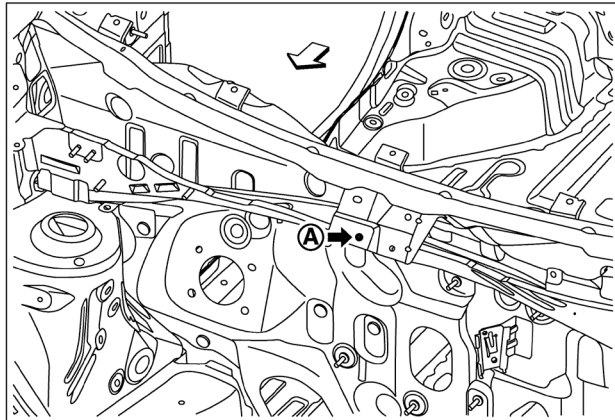

← : 車両フロント

単位 : mm (in)

測定点	備考	測定点	備考
A	ワイパモータブラケット基準 穴中心 Φ7 (0.28)	J K K M m N n	センタビラー測定用切り欠き中心
B	ルーフ切り欠き中心（車体中 央点）	Q Q R r	リヤフェンダ測定用切り欠き中心
C c	ボディサイドアウトダ段付部	S	トランスコントロールレインフォース基準穴中 心（車体中央点） Φ8 (0.31)
D d G g H h O o P p	ボディサイドアウトダ測定用切 り欠き中心	T t	リヤフロアリヤ基準穴中心 Φ14 (0.55)
E e F f	フロントピラー測定用切り欠 き中心	U u V v	ドアヒンジ取付穴中心 Φ11 (0.43)

TOYOTA

NISSAN

SUZUKI

DAIHATSU

MAZDA

SUBARU

HONDA

MITSUBISHI

デリカミニ


B34A・35A・37A・38A

共通

2023 年 8 月～
令和 5 年 8 月～

適用車種 令和 6 年 6 月～（車台番号 0600201 ～）

数値中の星印（★）は左右対称。

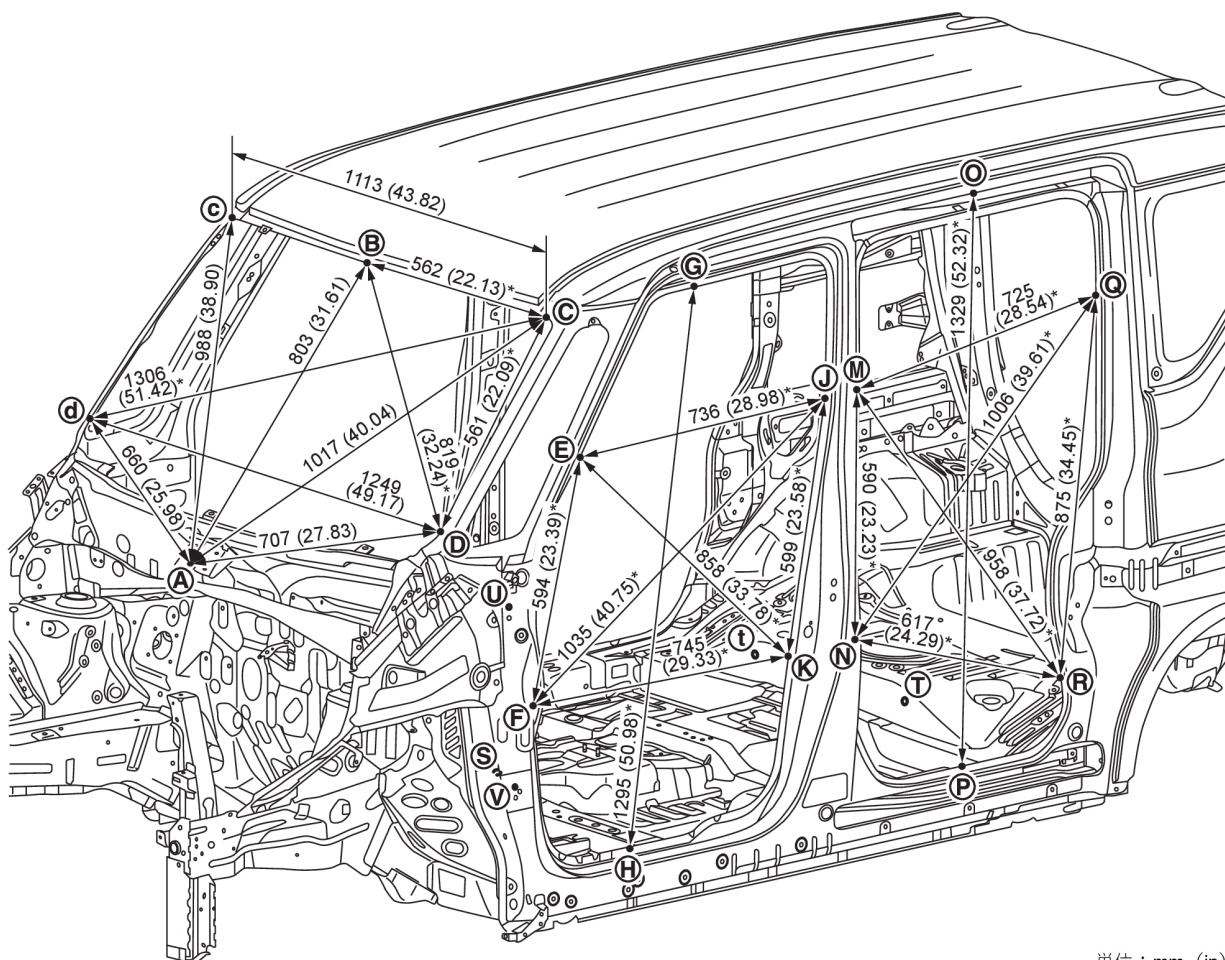

「図示以外の寸法」

単位：mm (in)

測定点	基準寸法	測定点	基準寸法	測定点	基準寸法
E - e	1255 (49.41)	M - r	1586 (62.44) ★	T - M	1044 (41.10) ★
E - f	1364 (53.70) ★	N - n	1236 (48.66)	T - N	644 (25.35) ★
E - J	1457 (57.36) ★	N - q	1579 (62.17) ★	T - O	1332 (52.44) ★
E - k	1513 (59.57) ★	N - r	1411 (55.55) ★	T - P	445 (17.52) ★
F - f	1202 (47.32)	O - o	1212 (47.72)	T - Q	1070 (42.13) ★
F - J	1608 (63.31) ★	O - p	1844 (72.60) ★	T - R	426 (16.77) ★
F - k	1429 (56.26) ★	P - p	1346 (52.99)	U - U	1297 (51.06)
G - g	1182 (46.54)	Q - q	1198 (47.17)	U - H	737 (29.02) ★
G - h	1782 (70.16) ★	Q - r	1525 (60.04) ★	U - J	1010 (39.76) ★
H - h	1266 (49.84)	R - r	1303 (51.30)	U - K	901 (35.47) ★
J - J	1260 (49.61)	S - E	1147 (45.16) ★	V - v	1337 (52.64)
J - k	1385 (54.53) ★	S - F	792 (31.18) ★	V - H	430 (16.93) ★
K - k	1238 (48.74)	S - G	1386 (54.57) ★	V - J	1209 (47.60) ★
M - m	1227 (48.31)	S - H	649 (25.55) ★	V - K	872 (34.33) ★
M - n	1366 (53.78) ★	S - J	1210 (47.64) ★	—	—
M - q	1413 (55.63) ★	S - K	788 (31.02) ★	—	—







デリカミニ

B34A・35A・37A・38A

共通

2023 年 8 月～
令和 5 年 8 月～

適用車種 令和 6 年 6 月～（車台番号 0600201 ～）

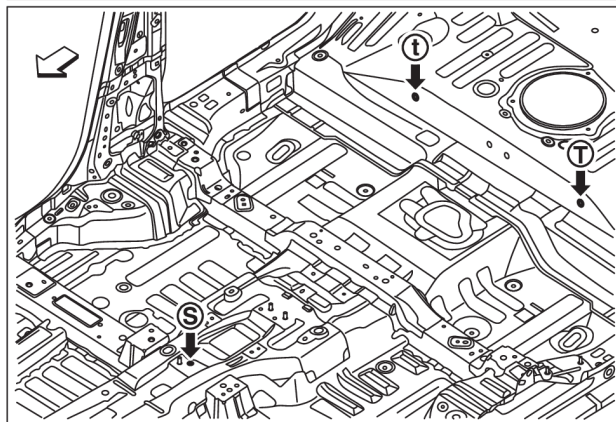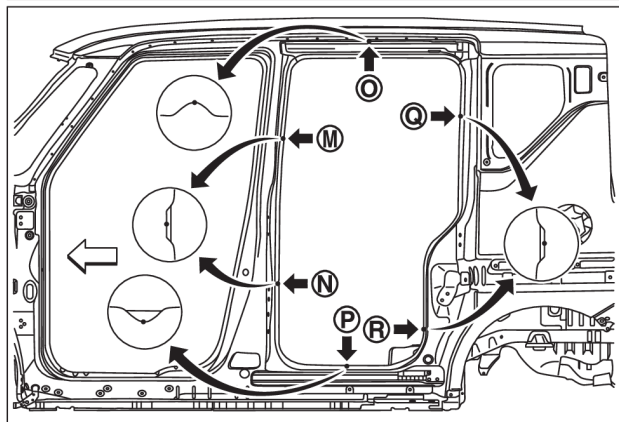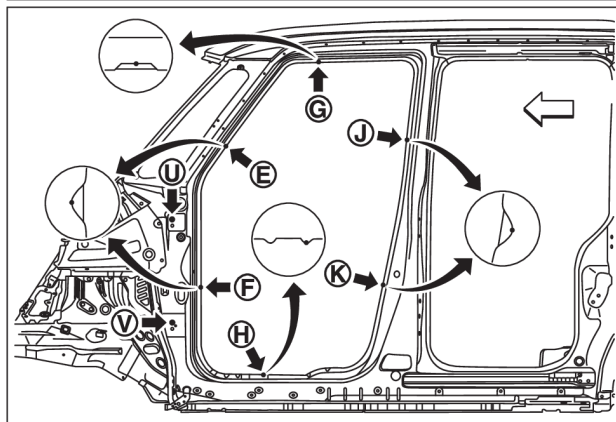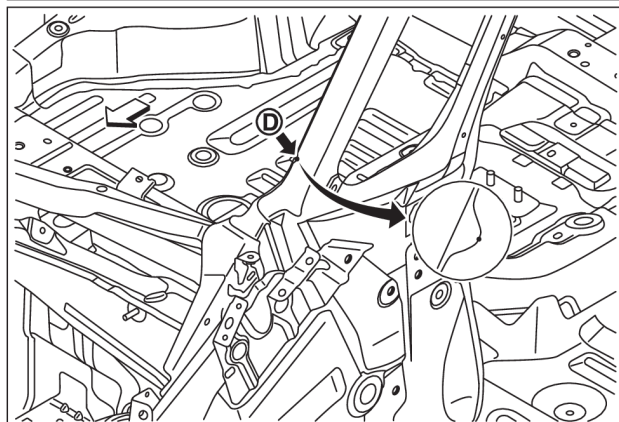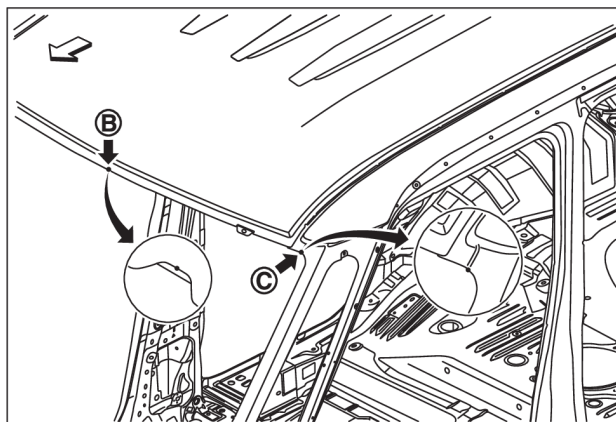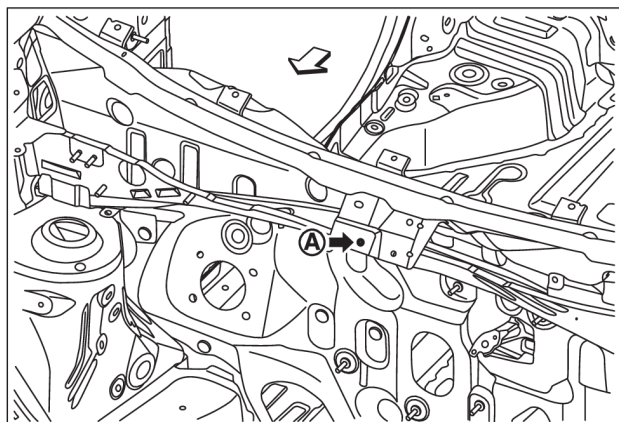

: 車両フロント

単位：mm (in)

測定点	備考	測定点	備考
①A	ワイパモータブラケット基準 穴中心 Φ7 (0.28)	J j K k M m N n	センタピラー測定用切り欠き中心
②B	ルーフ切り欠き中心（車体中 央点）	Q q R r	リヤフェンダ測定用切り欠き中心
③C	ボディサイドアウト段付部	S	トランスコントロールレイフォース基準穴中 心（車体中央点） Φ8 (0.31)
D d G g H h O o P p	ボディサイドアウト測定用切 り欠き中心	T t	リヤフロアリヤ基準穴中心 Φ14 (0.55)
E e F f	フロントピラー測定用切り欠 き中心	U u V v	ドアヒンジ取付穴中心 Φ11 (0.43)