


直線距離寸法図 ホールベース：2600

注意事項

1. ポイント B,b、C,c は幅寸法が左右非対称である。

[図以外の寸法]

C-c	D-d	E-e	B-G	b-g	F-h,f-H	L-M, l-m	M-N,m-n	J-n,j-N
985	901	656	1466	1464	1071	334	218	1451

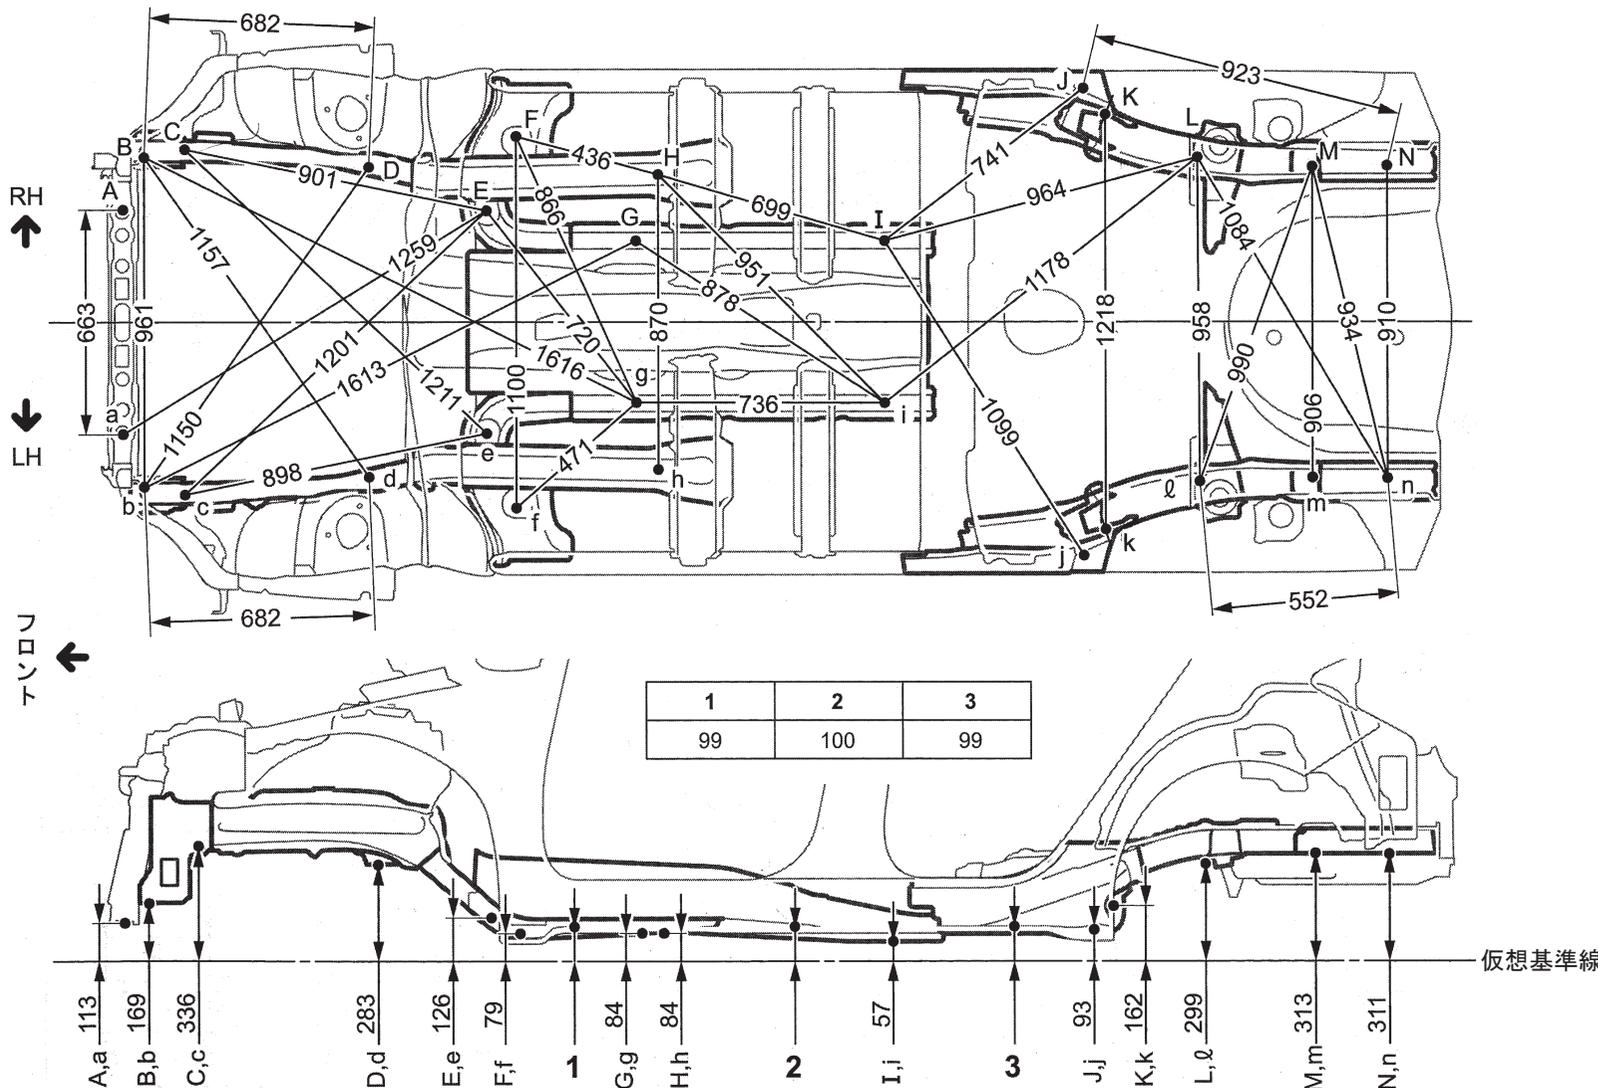

計測基準位置

A,a	ラジエータサポート基準穴	φ 10
B,b	フロントクロスメンバ取り付けナット	M12 ナット
C,c	フロントサイドメンバ基準穴	φ 18
D,d	フロントサスペンションクロスメンバ取り付けナット	M14 ナット
E,e	フロントサスペンションクロスメンバ取り付けナット	M14 ナット

F,f	トルクボックス FR 基準穴	φ 25
G,g	フロントフロアパン基準穴	φ 22
H,h	フロントサイドメンバ基準穴	φ 29
I,i	フロントフロアパン基準穴	φ 22
J,j	リヤフロアサイドメンバブレース取り付けナット	M10 ナット

K,k	トレーリングアーム取り付け穴インナー	φ 16
L,l	リヤリングプレート基準穴	φ 10
M,m	リヤフロアサイドメンバ RR 基準穴	φ 16
N,n	リヤフロアサイドメンバ RR 基準穴	φ 18