


直線距離寸法図

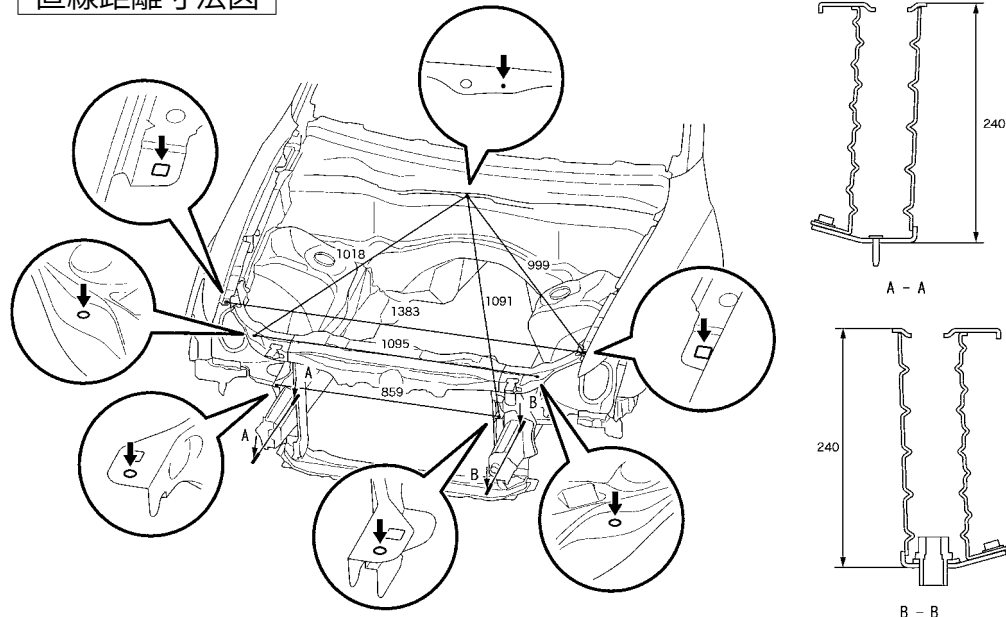

ポップアップフードリфта ASSY およびフードヒンジ取り付け部

仮想基準線からの高さ寸法

a-d	A-E	A-e	a-E	B-c, b-C
455	434	1186	1181	1520

D-e	d-E	E-f	e-F
1405	1405	1130	1129

図以外のポイント間寸法

B, b	C, c
768	762

計測基準位置

A,a	フロントスプリングサポート穴インナ	φ 13
B,b	フードヒンジ取り付けナット	M8 ボルト
C,c	フードヒンジ取り付けナット	M8 ボルト
D,d	ポップアップフードリфта ASSY 取り付けナット	M8 ボルト
E,e	ポップアップフードリфта ASSY 取り付けナット	M8 ボルト
F,f	フロントサイドメンバ基準穴	φ 15

〔図以外の寸法〕

C-E,c-e	C-F,c-f	D-e,d-E
380	786	1452

計測基準位置

A,a	ヘッドライト取り付けボルト	M6 ボルト
B,b	ヘッドライト取り付けボルト	M6 ボルト
C,c	ヘッドライト取り付けスクリュー	—
D,d	フロントフェンダ取り付けボルト	M6 ボルト
E,e	フロントフェンダ取り付けボルト	M6 ボルト
F,f	フロントフェンダ取り付けボルト	M6 ボルト

