


フォレスター

SK

2018年7月～
平成30年7月～

適用車種 共通

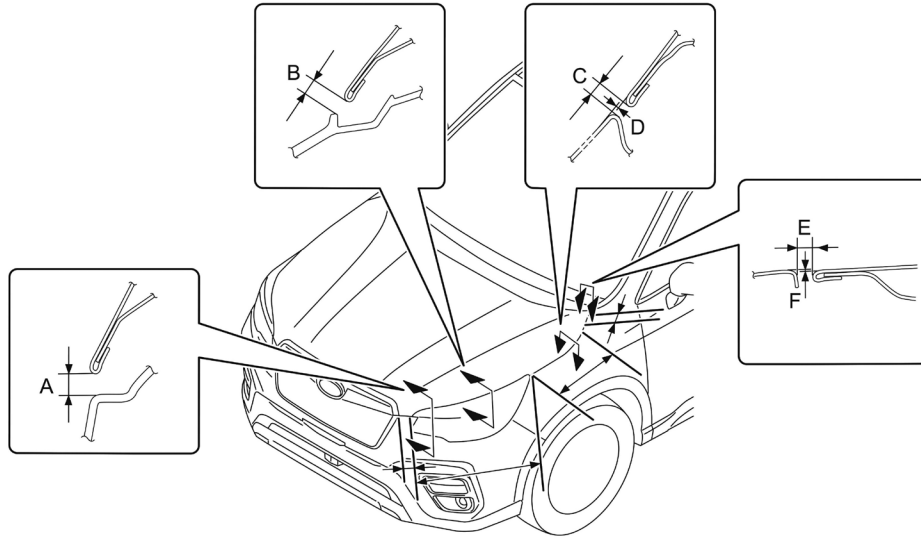


部位		基準値
A	パネルCOMPL フロントフードとバンパーフェース フロントの間	6.5+1.5, -1 mm (0.3+0.1,-0.04 in)
B	パネルCOMPL フロントフードとランプASSY ヘッドの間	4.5 ± 1.7 mm (0.2 ± 0.07 in)
C	パネルCOMPL フロントフードとフェンダー フロントの間	3.5 ± 1 mm (0.1 ± 0.04 in)
D	パネルCOMPL フロントフードとフェンダー フロントの面差	0 ± 1 mm (0 ± 0.04 in)
E	パネルCOMPL フロントフードとフェンダー フロントの間	4 ± 1 mm (0.16 ± 0.04 in)
F	パネルCOMPL フロントフードとフェンダー フロントの面差	-0.5 ± 1 mm (-0.02 ± 0.04 in)

年改区分 C

部位		基準値
A	フードCOMPL フロントとバンパーフェース フロントの間	6.5+1.5, -1 mm (0.3+0.1,-0.04 in)
B	フードCOMPL フロントとランプASSY ヘッドの間	4.5±1.7 mm (0.2±0.07 in)
C	フードCOMPL フロントとフェンダー フロントの間	3.5±1 mm (0.1±0.04 in)
D	フードCOMPL フロントとフェンダー フロントの面差	0±1 mm (0±0.04 in)
E	フードCOMPL フロントとフェンダー フロントの間	4±1 mm (0.16±0.04 in)
F	フードCOMPL フロントとフェンダー フロントの面差	0.5±1 mm (0.02±0.04 in)

年改区分 D 以降

部位		基準値
A	フードCOMPL フロントとバンパーフェース フロントの間	5.4+1.5, -1 mm (0.2+0.1,-0.04 in)
B	フードCOMPL フロントとランプASSY ヘッドの間	4.5 ± 1.7 mm (0.2 ± 0.07 in)
C	フードCOMPL フロントとフェンダー フロントの間	3.5 ± 1 mm (0.1 ± 0.04 in)
D	フードCOMPL フロントとフェンダー フロントの面差	0 ± 1 mm (0 ± 0.04 in)
E	フードCOMPL フロントとフェンダー フロントの間	4 ± 1 mm (0.16 ± 0.04 in)
F	フードCOMPL フロントとフェンダー フロントの面差	0.5 ± 1 mm (0.02 ± 0.04 in)

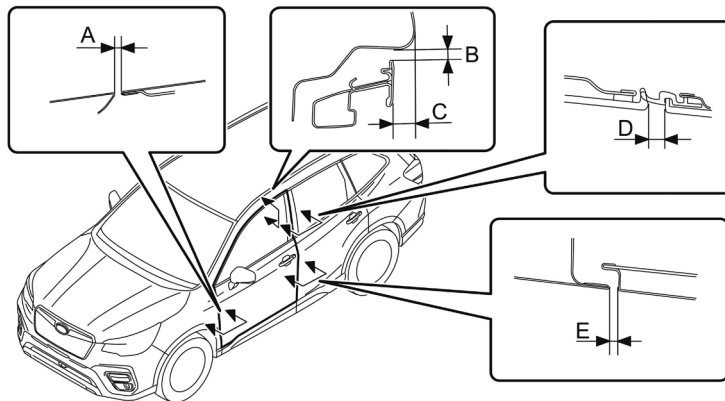

*1: 黒色モールディングタイプ
*2: 光輝モールディングタイプ

部位		基準値
A	フェンダー フロントとパネルCOMPL ドア フロントの間	3.9 ± 0.9 mm (0.15 ± 0.04 in)
B	パネル サイドアウターとモールディング ドアサッシュ フロントの間	5+1.5,-1 mm (0.2+0.06,-0.04 in)
C	パネル サイドアウターとモールディング ドアサッシュ フロントの面差	3.1 ± 1.6 mm (0.12 ± 0.06 in)*1 3.6 ± 1.6 mm (0.14 ± 0.06 in)*2
D	カバー Bピラー ASSY フロントとカバー Bピラー ASSY リヤの間	5.5 ± 1.5 mm (0.22 ± 0.06 in)
E	パネルCOMPL ドア フロントとパネルCOMPL ドア リヤの間	4 ± 1 mm (0.16 ± 0.04 in)

TOYOTA
NISSAN
SUZUKI
DAIHATSU
MAZDA
SUBARU
HONDA
MITSUBISHI