


直線距離寸法図

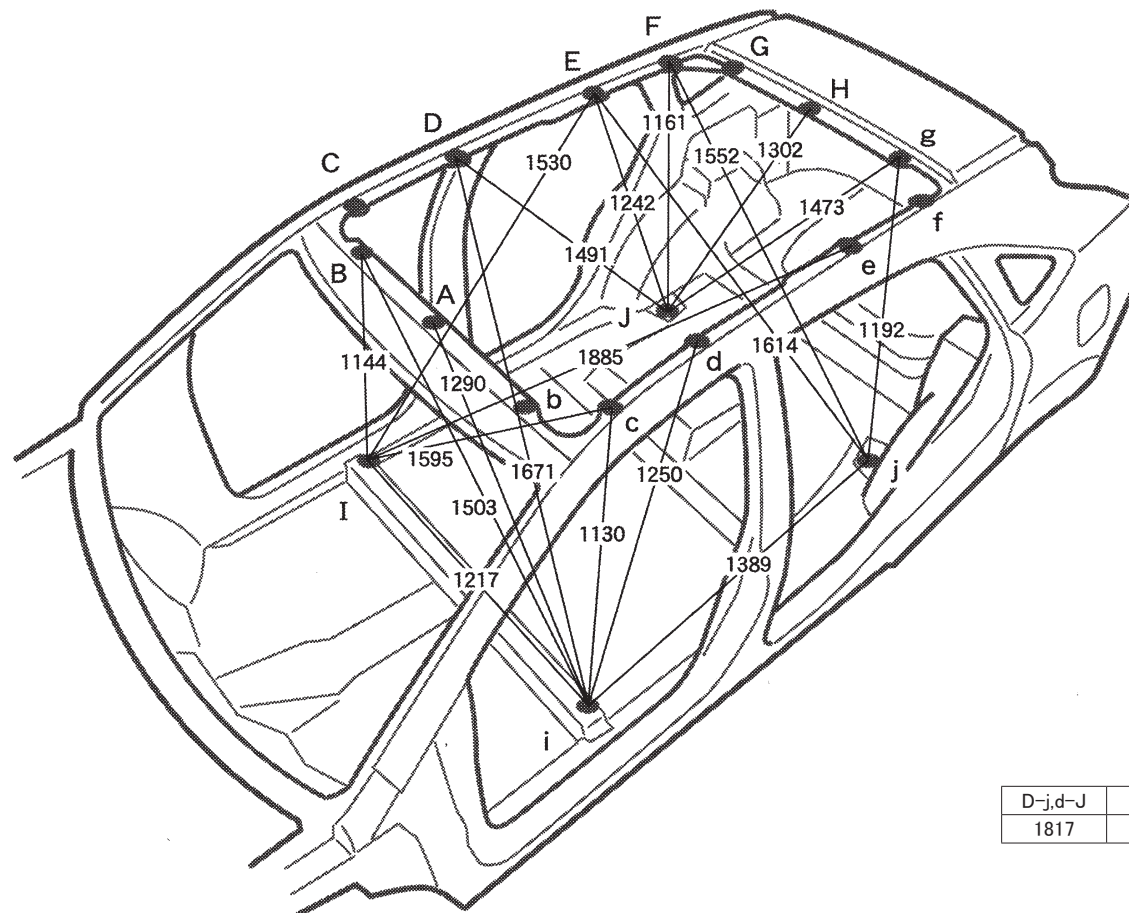

注意事項

計測基準位置は、車両室内側

D-j,d-J	I-j,i-J	J-j
1817	1797	1068

計測基準位置

A	ウインドシールドヘッダーパネル基準穴	16.5 φ
B,b	ウインドシールドヘッダーパネル基準穴	13 φ
C,c	サンルーフ取り付け穴	14 φ
D,d	サンルーフ取り付け穴	14 φ
E,e	サンルーフ取り付け穴	14 φ
F,f	サンルーフ取り付け穴	14 φ
G,g	サンルーフ取り付け穴	12 φ
H	サンルーフ取り付け穴	20 × 14.5
I,i	フロントフロアクロスメンバー No.1 基準穴	9 φ
J,j	リヤシートレール取り付けナット	10 φネジ