


直線距離寸法図

[～平成27年7月]

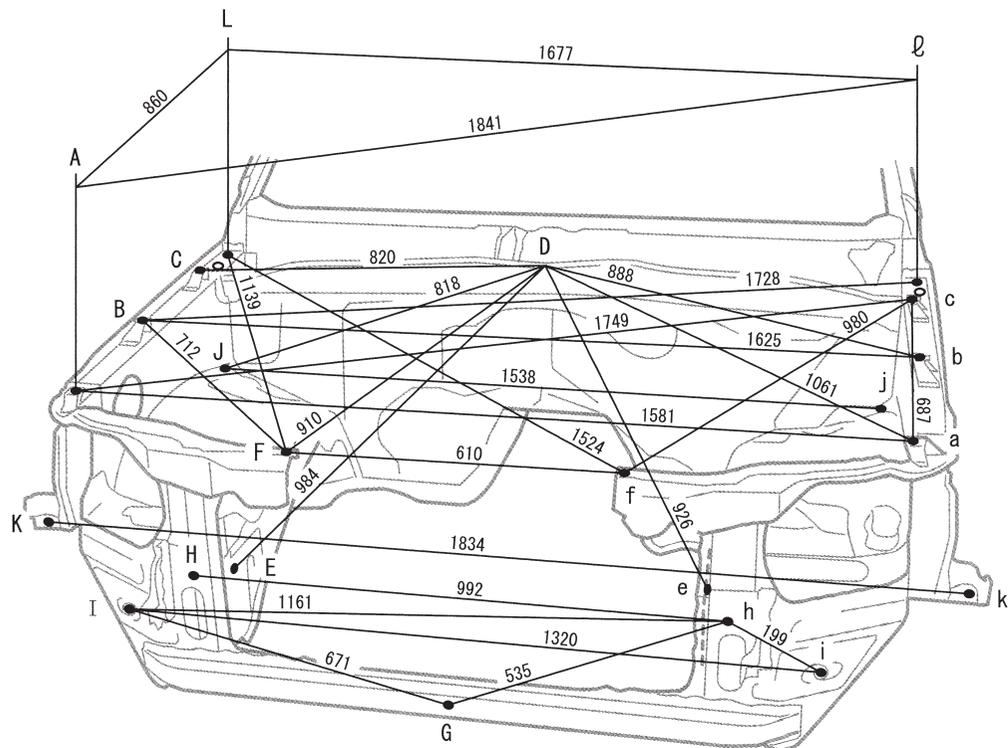

[仮想基準線からの高さ寸法]

A, a	F, f	L, ℓ
923	887	984

[図以外の寸法]


B - L, b - ℓ	B - f, b - F	C - f, c - F	C - c	E - e
510	1224	1399	1637	918

計測基準位置

A,a	フロントフェンダ取り付けナット	M6 ナット
B,b	フロントフェンダ取り付けナット	M6 ナット
C,c	フロントフェンダ取り付けナット	M6 ナット
D	カウルパネルセンタマーク	

E,e	フロントフェンダ No.2 サイドエプロン基準穴	φ 10
F,f	ラジエータサポート UPR 取り付けナット	M6 ナット
G	フードロックブレース取り付けナット	M6 ナット
H,h	ラジエータサポート基準穴	φ 10

[平成27年8月～]

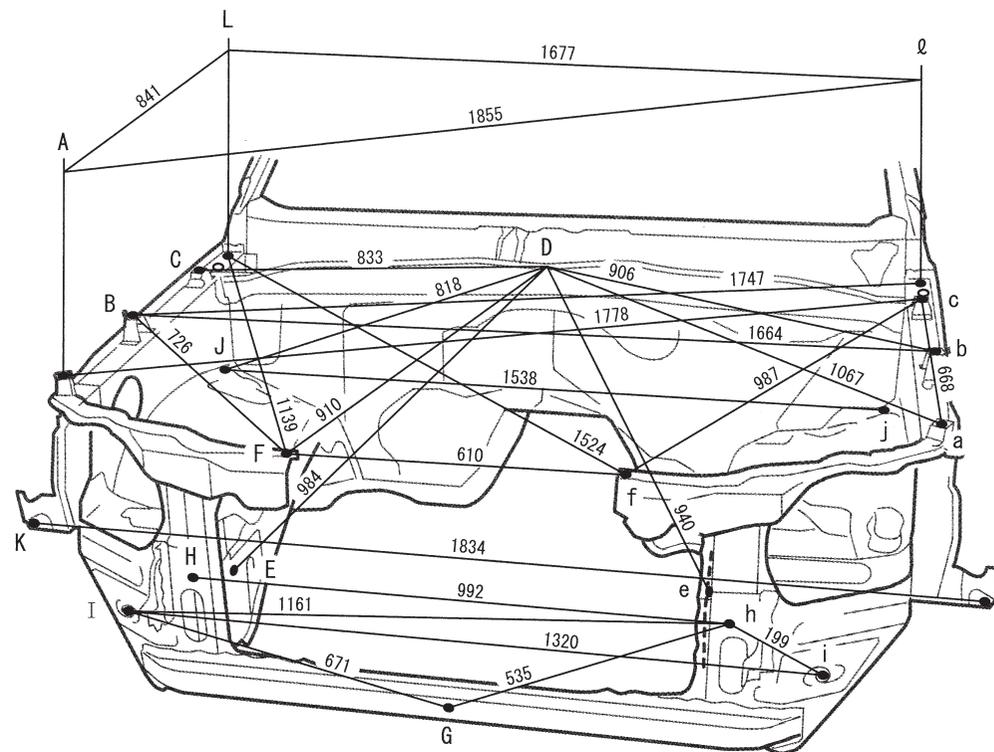

[仮想基準線からの高さ寸法]

A, a	F, f	L, ℓ
946	887	984

[図以外の寸法]

A - a	B - L, b - ℓ	B - f, b - F	C - f, c - F	C - c	E - e
1631	510	1242	1411	1664	924

I,i	ラジエータサポート基準穴	φ 10
J,j	フロントフェンダエプロン基準穴	φ 15
K,k	フロントフェンダブラケット基準穴	φ 10
L, ℓ	フードヒンジ取り付けナット	M8 ナット

トヨタ
ニッサン
スズキ
ダイハツ
マツダ
スバル
ホンダ
三菱