
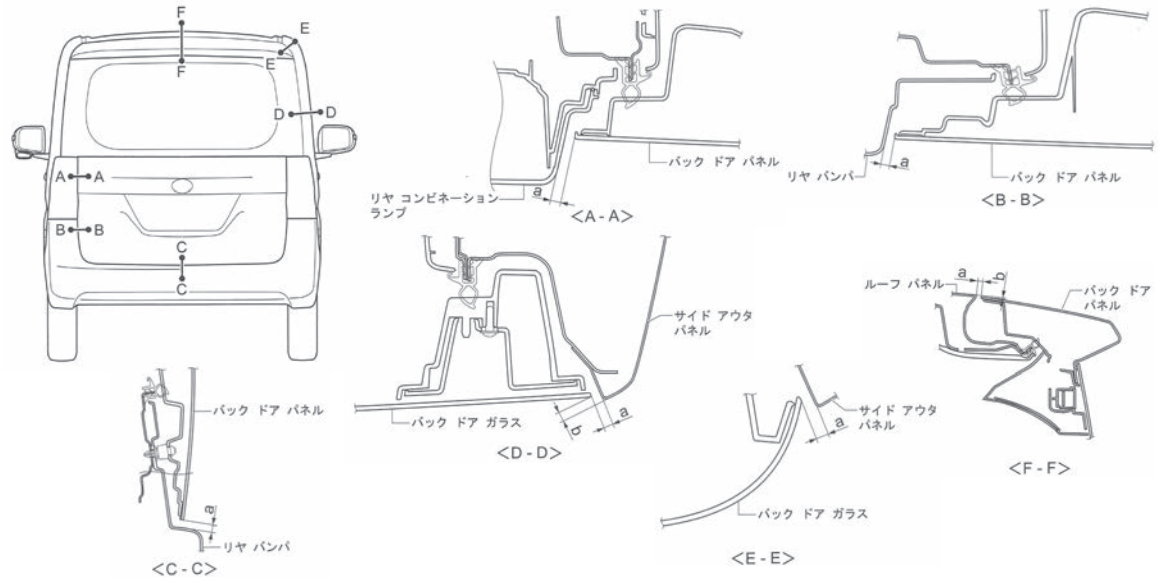


建て付け基準値

<タント>

<タントカスタム>

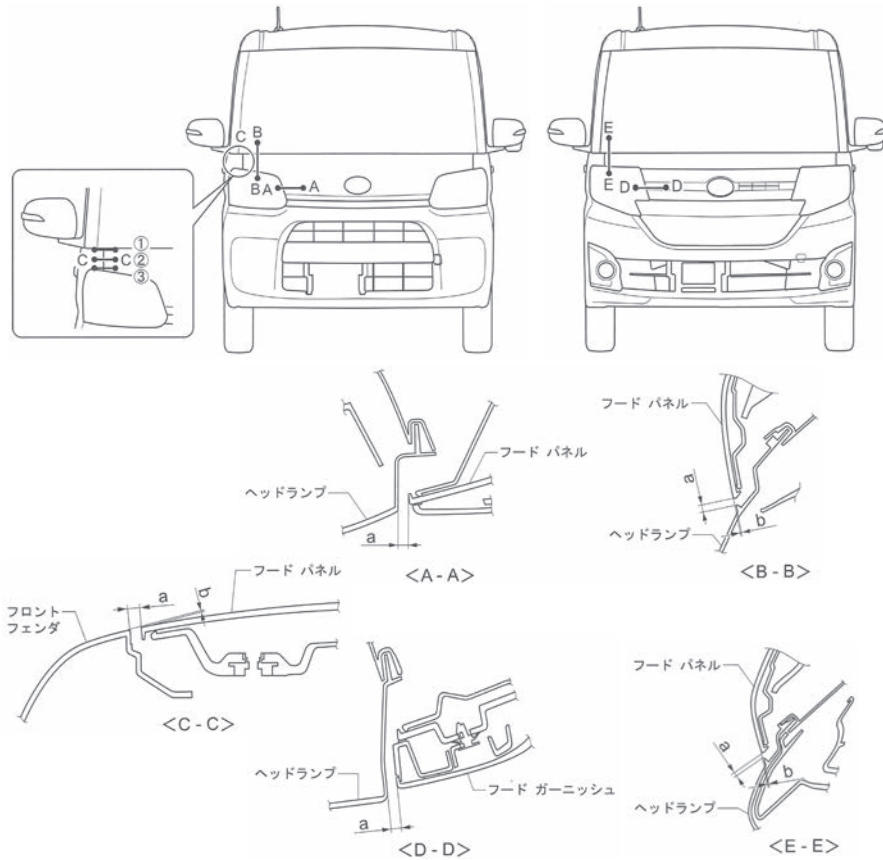

部位	隙間 (a)	左右差	偏差	段差 (b)	左右差	偏差
A-A	バックドアパネル×リヤコンビネーションランプ	6.0 ± 2.0	2.0 以下	1.5 以下	—	—
B-B	バックドアパネル×リヤバンパ	6.0 ± 2.0	2.5 以下	2.0 以下	—	—
C-C	バックドアパネル×リヤバンパ	8.7 <sup>+1.8</sup> -2.2	—	2.0 以下	—	—
D-D	バックドアガラス×サイドアウトパネル	6.0 ± 2.5	2.5 以下	1.5 以下	2.2 ± 2.0 (バックドアガラス基準)	1.5 以下 1.5 以下
E-E	バックドアパネル×サイドアウトパネル	6.7 <sup>+1.8</sup> -2.2	—	2.5 以下	—	—
F-F	バックドアパネル×ルーフパネル	8.0 <sup>+2.5</sup> -0.5	—	2.0 以下	-1.3 ± 1.2 (ルーフ基準)	— 1.5 以下

[ ~ 2016年5月 ]

部位	隙間 (a)	左右差	偏差	段差 (b)	左右差	偏差
A-A	フードパネル×ヘッドランプ	6.0 ± 1.5	1.5 以下	1.5 以下	—	—
B-B	フードパネル×ヘッドランプ	4.7 <sup>+1.8</sup> -1.7	2.0 以下	2.0 以下	-0.5 ± 1.5 (フード基準)	1.5 以下 1.5 以下
C-C	フードパネル×フェンダパネル	① 3.5 <sup>+2.0</sup> -1.0 ② 3.9 <sup>+1.6</sup> -1.9 ③ 4.8 <sup>+1.2</sup> -1.3	1.5 以下	1.5 以下	0 ± 1.5 (フード基準)	1.5 以下 1.5 以下
D-D	フードガーニッシュ×ヘッドランプ	6.0 ± 2.0	1.5 以下	—	—	—
E-E	フードパネル×ヘッドランプ	5.3 <sup>+2.2</sup> -1.8	2.0 以下	2.0 以下	0 <sup>+1.0</sup> -1.5 (フード基準)	2.0 以下 1.5 以下

[ 2016年5月 ~ ]

部位	隙間 (a)	左右差	偏差	段差 (b)	左右差	偏差
A-A	フードパネル×ヘッドランプ	6.0 ± 1.5	1.5 以下	1.5 以下	—	—
B-B	フードパネル×ヘッドランプ	4.6 <sup>+1.9</sup> -2.1	2.0 以下	2.0 以下	-0.5 ± 1.5 (フード基準)	2.0 以下 1.5 以下
C-C	フードパネル×フェンダパネル	① 3.5 <sup>+2.0</sup> -1.0 ② 4.0 ± 1.5 ③ 5.4 <sup>+1.6</sup> -1.4	1.5 以下	1.5 以下	0 ± 1.5 (フード基準)	1.5 以下 1.5 以下
D-D	フードガーニッシュ×ヘッドランプ	6.0 ± 2.0	1.5 以下	—	—	—
E-E	フードパネル×ヘッドランプ	5.3 <sup>+1.7</sup> -1.8	2.0 以下	2.0 以下	-0.3 <sup>+1.8</sup> -1.2 (フード基準)	2.0 以下 1.5 以下